



VALTAVALO® DIMBAR

FULL KONTROLL MED DIMBAR OCH PREMIUMKVALITET UTBYTBAR LJUSKÄLLA

Tillverkas på en automatiserad produktionslinje i Finland enligt standarden EN62776.

Full kontroll med dimbar och utbyttbar ljuskälla

När enklare typer av styrning av din belysning, tänd/släck på fas via enkel närvarosensor, inte är tillräckligt för ändamålet, t.ex. när du behöver olika ljusnivåer i samma lokal, är G5 Dimbar ett utmärkt alternativ. Baserad på den beprövade G-serien får du utöver dimbarheten samma effektivitet och extrema hållbarhet som du är van vid. G5 Dimbar kan dimmas med bakkantsdimmer, främst lämpad för belysning i mindre lokaler. I större lokaler kan grupper av armaturer med fördel styras via SwitchDim och tryckknappar. Är behovet att styra enskilda armaturer oavsett storlek på lokalen så finns även en DALI version tillgänglig. En anläggning med någon form av belysningsstyrning medför ytterligare energibesparingar och en större flexibilitet i användandet av dina lokaler.



valtavallo

VARFÖR G5 DIMBAR

LEDANDE KVALITET

- Extrem hållbarhet
- Tillverkas i Finland
- 5 års garanti

KOSTNADEFFEKTIVT


- Unik 125 000 timmar livslängd
- Ännu större kostnadsbesparingar
- Flera dimningsalternativ

HÅLLBAR MILJÖ

- Utbyttbar ljuskälla
- Betydande energibesparingar
- Lägre koldioxidavtryck

FLERA ALTERNATIV

Man kan styra sin belysning manuellt eller automatiskt, i grupp eller för enskilda armaturer. Det viktiga är att man planerar i förväg och inte gör det mer avancerat än vad det behöver vara. Kommer man efteråt kommer alltid kostnaderna bli högre. G5 Dimbar kan dimmas med A) Bakkantsdimmer, främst lämpad för belysning i mindre lokaler och enskilda armaturer. B) SwitchDim*, i större lokaler med flera grupperade armaturer. C) Dali* för individuell kontroll oavsett storlek på lokal.

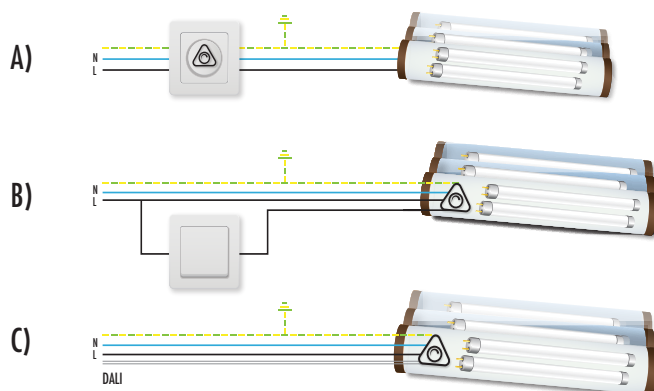

VALTAVALO® G5 DIMBAR LED-LYSRÖR

TEKNISKA DATA FÖR 5000K OCH 4000K

MODELL 5000K	Kupa	Längd	Effekt	Vikt	Ljusflöde	MODELL 4000K	Kupa	Längd	Effekt	Vikt	Ljusflöde
VV23C150G5D-850	Klar	150 cm	23 W	445 g	3900 lm	VV23C150G5D-840	Klar	150 cm	23 W	445 g	3800 lm
VV23E150G5D-850	Opal	150 cm	23 W	445 g	3800 lm	VV23E150G5D-840	Opal	150 cm	23 W	445 g	3700 lm
VV19C120G5D-850	Klar	120 cm	19 W	385 g	3300 lm	VV19C120G5D-840	Klar	120 cm	19 W	385 g	3200 lm
VV19E120G5D-850	Opal	120 cm	19 W	385 g	3100 lm	VV19E120G5D-840	Opal	120 cm	19 W	385 g	3000 lm

Socket	T8 / G13
Elnät	230 V AC, 50/60 Hz
Effektivitetsfaktor	0.90
THD	< 25%
Färgåtergivningindex (CRI)	Ra > 80
Färgmatchning	MacAdam 3 SDCM
Ljusets strålningsvinkel	120°
Genomsnittlig livslängd $L_{70B_{50}} / T_0 25^{\circ}\text{C}$	125 000 timmar
Garanti	5 år
Användningstemperatur	-40°C – +50°C
Luftfuktighet vid användning	< 95 %
Skyddsklass	IP20
Dimnigsalternativ	Trailing Edge dimmers, SwitchDim* eller Dali*
Material	Anodiserad aluminium, PC-plast (plastmaterialens brandklassificering UL94-V0), innehåller inte lim och silikon
Märkningar	CE
Ytterligare information	Andra färgtemperaturen finns på begäran. Vänligen kontakta Valtavalo försäljning för mer information. *SwitchDim och Dali kräver digital bakkantsdimmer



Valtavalo Ltd är ett finskt företag som är specialiserat på LED-belysningslösningar med lång livslängd och med utbytbara ljuskällor. Internt FoU och tillverkning i Finland garanterar bästa möjliga kvalitet på produkterna. Det betyder ledande livstidsvärde och exceptionell kvalitet ger till kvalitetsmedvetna kunder.



Valtavalo Sverige
Analysvägen 5
435 33 Mölnlycke
www.valtavalo.se

Valtavalo Ltd, Huvudkontor
Oulu, Finland